


# Mått

## Översikt över EW65 (monobom)

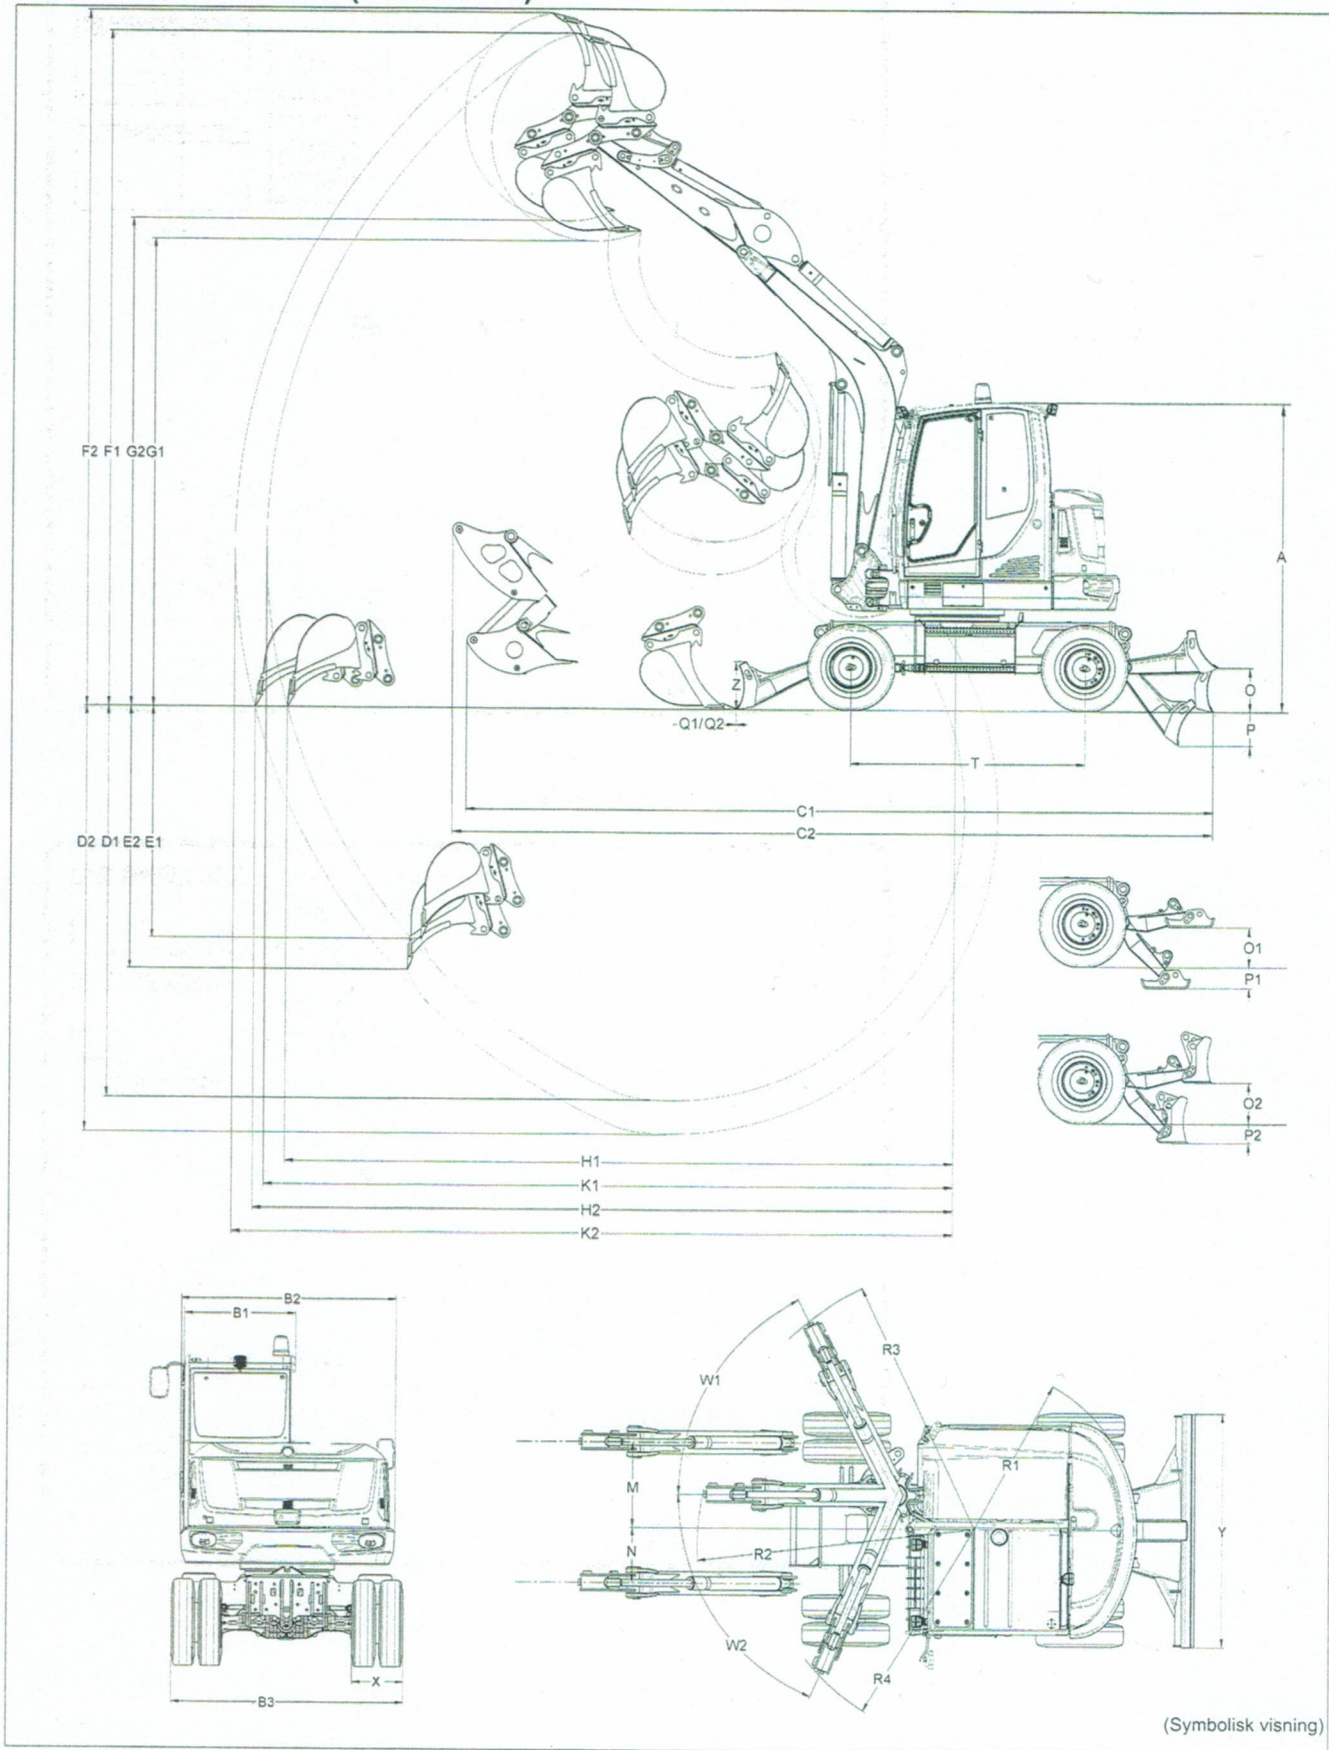

	EW65 (monobom)	Mått mm (tum)
A	Höjd	2775 (9'-1")
B1	Förrarhyttens bredd	1000 (39)
B2	Övervagnens bredd	1931 (76)
B3	Chassiets bredd (tvillingdäck)	2088 (82)
	Chassiets bredd (enkeldäck)	1832 (72)
C1	Transportlängd med schaktblad (kort skoparm)	6114 (20'-1")
C2	Transportlängd med schaktblad (lång skoparm)	6137 (20'-6")
D1	Max grävdjup (kort skoparm)	3531 (11'-7")
D2	Max grävdjup (lång skoparm)	3831 (12'-9")
E1	Max lodrät insticksdjup (kort skoparm)	2088 (82)
E2	Max lodrät insticksdjup (lång skoparm)	2361 (93)
F1	Max instickshöjd (kort skoparm)	6068 (19'-11")
F2	Max instickshöjd (lång skoparm)	6250 (20'-6")
G1	Max tömningshöjd (kort skoparm)	4207 (13'-10")
G2	Max tömningshöjd (lång skoparm)	4389 (14'-5")
H1	Max räckvidd på marken (kort skoparm)	6024 (19'-9")
H2	Max räckvidd på marken (lång skoparm)	6318 (20'-9")
K1	Max grävradie (kort skoparm)	6220 (20'-5")
K2	Max grävradie (lång skoparm)	6504 (21'-4")
M	Max bomförflyttning till mitten av skopa höger sida	766 (30)
N	Max bomförflyttning till mitten av skopa vänster sida	492 (19)
O	Max lyfthöjd schaktblad över mark	395 (16)
O1	Max lyfthöjd stödben över mark	357 (14)
O2	Max lyfthöjd parallell-schaktblad över mark	371 (15)
P	Max grävdjup schaktblad under mark	301 (12)
P1	Max grävdjup stödben under mark	186 (7)
P2	Max grävdjup parallell-schaktblad under mark	172 (7)
Q1	Avstånd mellan skopa och schaktblad (kort skoparm)	0
Q2	Avstånd mellan skopa och schaktblad (lång skoparm)	0
R1	Min aktersvängradie	1459 (57)
R2	Bommens svängradie mitten	2465 (97)
R3	Bommens svängradie höger	2393 (94)
R4	Bommens svängradie åt vänster	1940 (76)
T	Hjulbas	2100 (83)
W1	Max svängvinkel armsystem åt höger	63°
W2	max svängvinkel armsystem åt vänster	67°
X	Hjulbredd (dubbla hjul)	457 (18)
	Hjulbredd (enkeldäck)	300 (12)
Y	Schaktbladets bredd	2085 (82)
Z	Schaktbladets höjd	429 (17)