


6. SPECIFIKATIONER

B. Med redskapet skovel

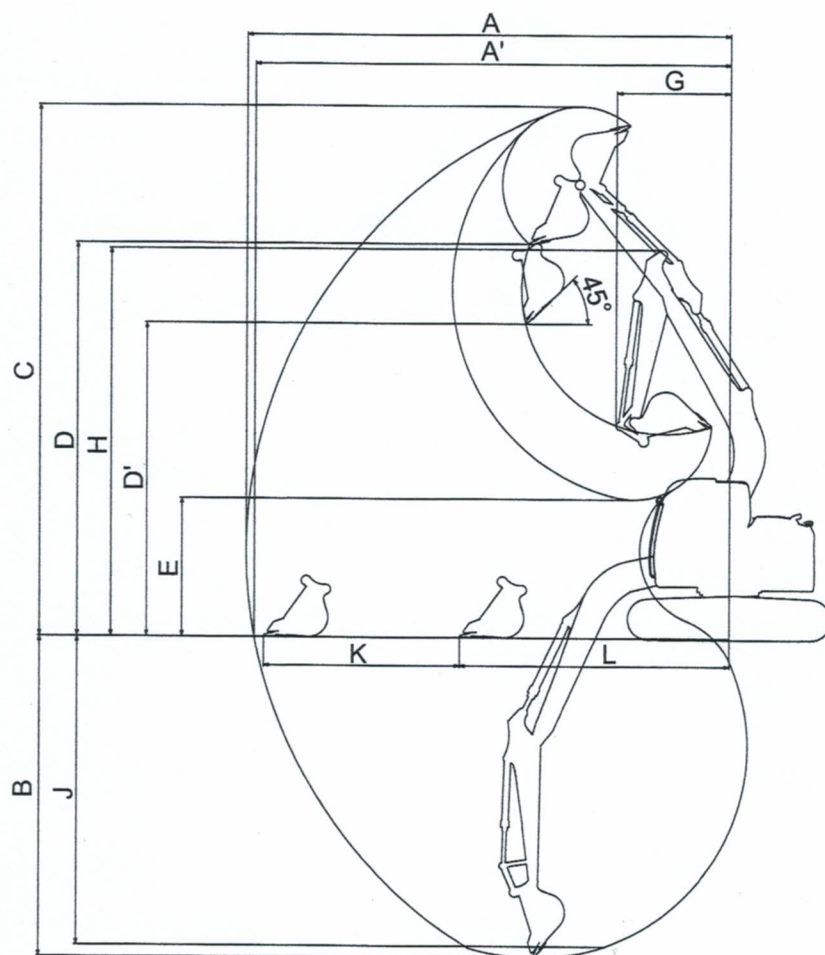

YY11Z00552P1
YY11Z00554P1
YY11Z00556P1

Enhet: mm

Post	Redskap	Arm 2,09 m + skopa 0,57 m ³	Arm 2,38 m + skopa 0,50 m ³	Arm 2,84 m + skopa 0,38 m ³
A	Maximal grävområde	8 170	8 480	8 910
A'	Maximalt grävområde vid marknivå	8 020	8 330	8 770
* B	Maximalt grävdjup	5 360	5 660	6 110
* C	Maximal grävhöjd	9 050	9 320	9 680
* D	Maximalt tippavstånd	6 590	6 930	7 270
* D	Maximalt tippavstånd (45°)	5 550	5 510	5 790
* E	Minimalt tippavstånd	2 770	2 450	2 090
G	Minsta svängradie	2 070	2 000	2 400
* H	Max. höjd vid min. svängradie	6 850	6 830	6 850
* J	Grävdjup nivå 8 fot	5 110	5 440	5 930
K	Horisontalt grävslag vid marknivå	Slaglängd	2 930	3 440
L		Miniminivå	4 940	4 730

VIKTIGT

Mått märkta med * inkluderar inte höjden på bandplattans klack.